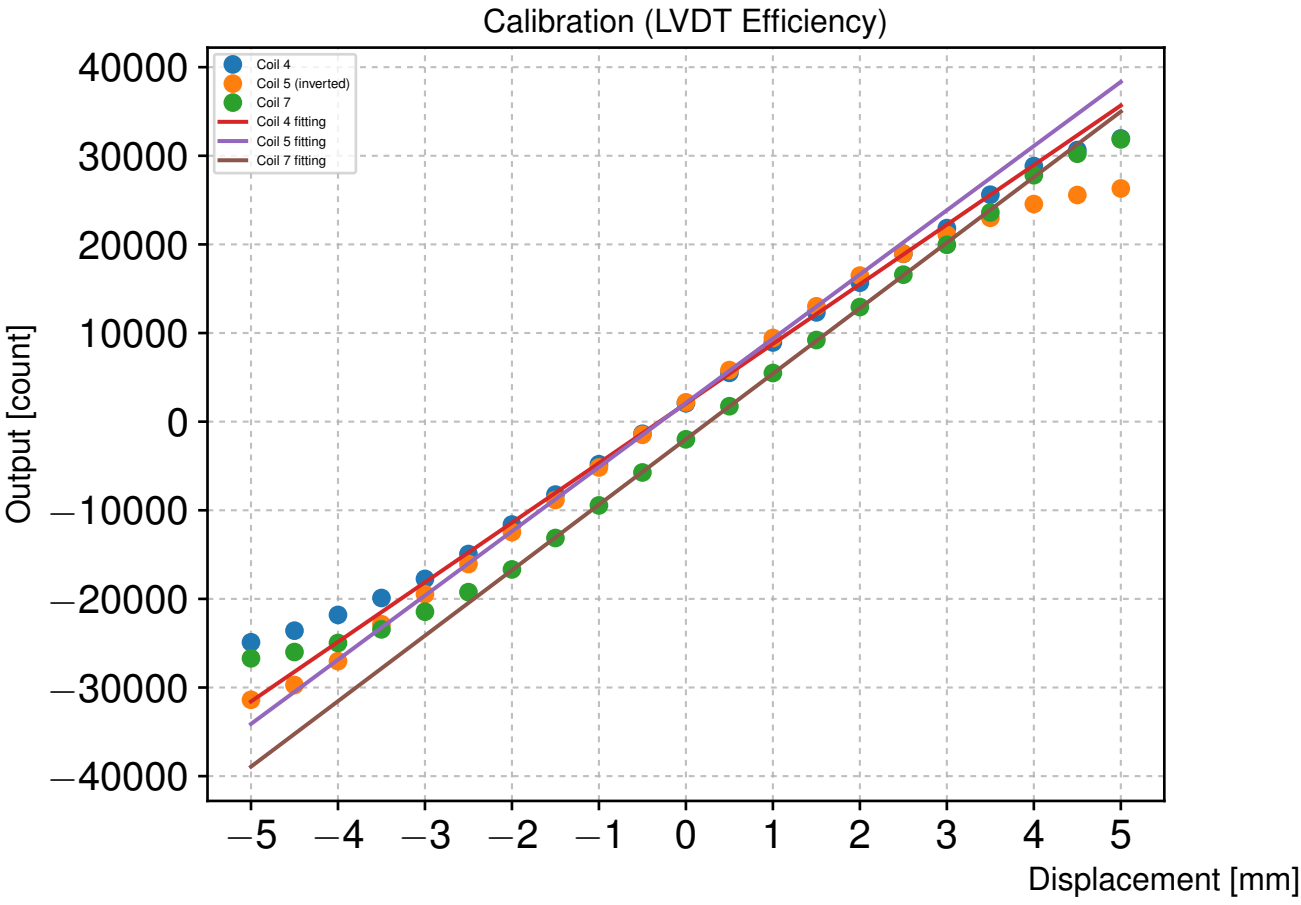
Calibration (LVDT Efficiency)
Coil 4
Coil 5 (inverted)
Coil 7
Coil 4 fitting
Coil 5 fitting
Coil 7 fitting
40000
30000
20000
10000
0
−10000
−20000
−30000
−40000
Output [count]
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
Displacement [mm]