


1. Set laser leveler between the duct and PR2.



TAJIMA ZEROG-KJY

機 種	■ZEROG-KJY	■ZEROG-KYR	■ZEROG-KY	■ZEROG-TYZ
出射光光源	可視光半導体レーザー			
波 長	ライン520nm/ポイント650nm			
レーザー安全基準	クラス2M (JIS C 6802 : 2011)			
光 出 力	4.5mW以下			
鮮 視 度*	300			
照射ライン精度	10mで±0,81mm以内			
到達点距離精度	7.5mで±1mm以内			
鉛 直 点 精 度	3mで±1mm以内			
左右通り精度	15mで±2mm以内		-	
直 角 精 度	90' ± (2mm/7.5m)		-	
ラ イ ン 幅	7.5mで約3.0mm			

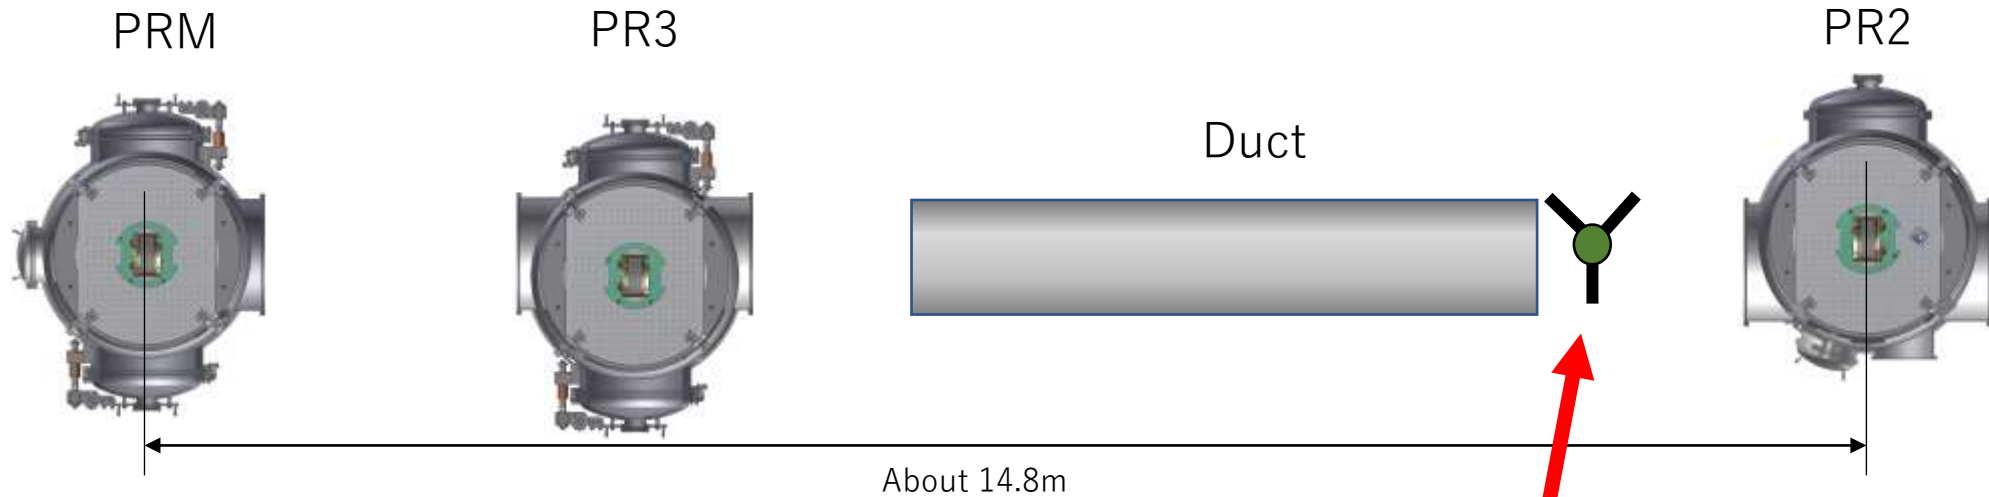